

INBOUWSPOT THIN

• Inbouwspot



Specificaties

Wattage	5W
Current	260mA
Input Voltage	220-240VAC
CRI	>90
UGR	<22
Gradenbundel	60°
SDCM	<3
Dimbaar	Zie opties
COB	Epistar
IP Waarde	IP44
Lumen	90Lm per W
Omgevingstemp.	-20° tot +45°
Levensduur	35.000 uur
Garantie	5 jaar

Mogelijke toepassingen


- Woonhuis
- Interieurbouw
- Retail
- Horeca

Opties

- TRIAC (standaard uitvoering)
- CASAMBI
- DALI
- RF easy dim
- D2W 2000-3000K
- 4000K / 6000K



Zeer dunne kantelbare spot een inbouwdiepte van slechts 23mm en verkrijgbaar in rond en vierkant. Driver is voorzien van handig 230VAC snap-in aansluitblokje.

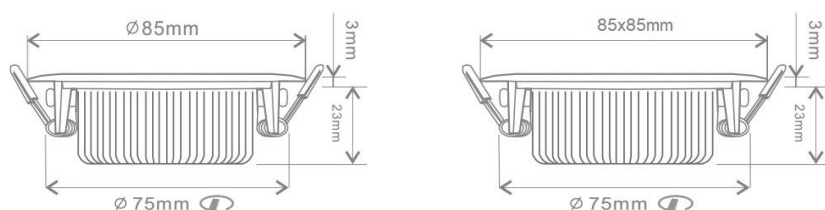

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	
60 020516	Wit	2700K	450Lm	Rond
60 020517	Wit	3000K	470Lm	Rond
60 020520	Wit	2000-3000K	420-520Lm	Rond
60 020526	Zwart	2700K	450Lm	Rond
60 020527	Zwart	3000K	470Lm	Rond
60 020530	Zwart	2000-3000K	420-520Lm	Rond
60 020546	Nikkel geschuurd	2700K	450Lm	Rond
60 020547	Nikkel geschuurd	3000K	470Lm	Rond
60 020550	Nikkel geschuurd	2000-3000K	420-520Lm	Rond

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	
60 021516	Wit	2700K	450Lm	Vierkant
60 021517	Wit	3000K	470Lm	Vierkant
60 021520	Wit	2000-3000K	420-520Lm	Vierkant
60 021526	Zwart	2700K	450Lm	Vierkant
60 021527	Zwart	3000K	470Lm	Vierkant
60 021530	Zwart	2000-3000K	420-520Lm	Vierkant
60 021546	Nikkel geschuurd	2700K	450Lm	Vierkant
60 021547	Nikkel geschuurd	3000K	470Lm	Vierkant
60 021550	Nikkel geschuurd	2000-3000K	420-520Lm	Vierkant

OPBOUWARMATUUR

- T.b.v. Thin of Cannes spot



Artikel nr	Kleur	Afmetingen
60 020001	Wit	100x100x85mm
60 020002	Zwart	100x100x85mm

Specificaties


Het opbouwarmatuur en de ring zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en gespoten in poeder coated wit en zwart. De afdekring is ook verkrijgbaar in geborsteld nikkel.

Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Interieurbouw
- Retail
- Horeca

OPVULRING

- T.b.v. Thin of Cannes spot

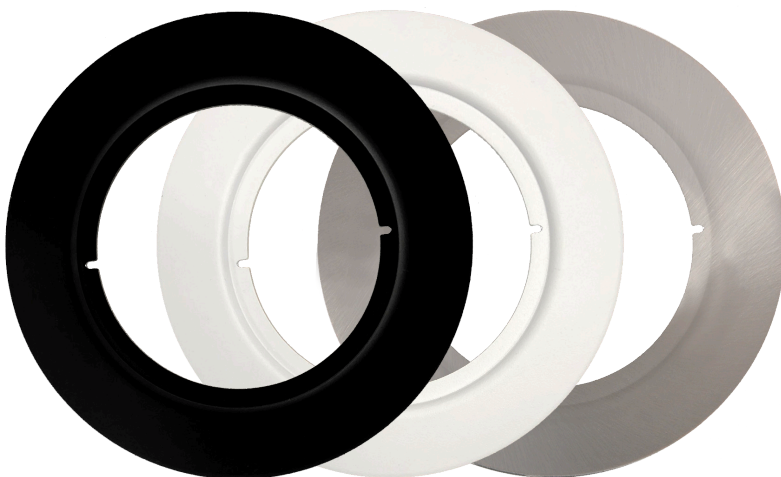

Artikel nr	Kleur	Afmetingen
60 020010	Wit	ø122mm
60 020011	Zwart	ø122mm
60 020012	Nikkel	ø122mm

Geschikt voor

- Cannes spot
- Thin spot

