


# INBOUWSPOT SLIDE

- Inbouwspot



Deze in hoogte verstel- en kantelbare spot met een inbouw diepte van 42mm is daardoor inzetbaar voor ieder gewenst project. Driver is voorzien van handig 230VAC snap-in aansluitblokje.

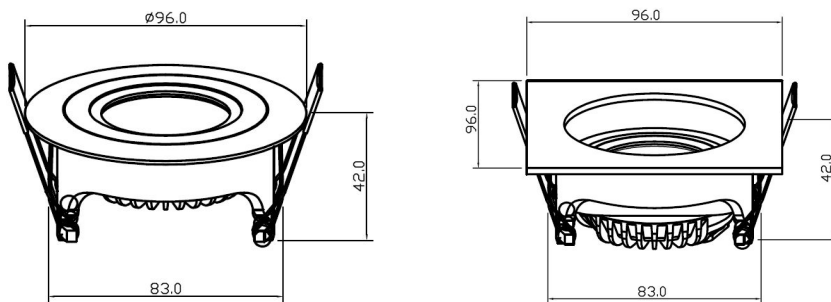

## Specificaties

Wattage	7W
Current	260mA
Input Voltage	220-240VAC
CRI	>90
UGR	<22
Gradenbundel	60°
SDCM	<3
Dimbaar	Zie opties
COB	Epistar
IP Waarde	IP44
Lumen	95Lm per W
Omgevingstemp.	-20° tot +45°
Levensduur	35.000 uur
Garantie	5 jaar

## Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Interieurbouw
- Retail
- Horeca

## Opties

- TRIAC (standaard uitvoering)
- CASAMBI
- DALI
- RF easy dim
- D2W 2000-3000K
- 4000K / 6000K

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	
60 030712W	Wit	2700K	630Lm	Rond
60 030713W	Wit	3000K	660Lm	Rond
60 030719W	Wit	2000-3000K	620-660Lm	Rond
60 030712Z	Zwart	2700K	630Lm	Rond
60 030713Z	Zwart	3000K	660Lm	Rond
60 030719Z	Zwart	2000-3000K	620-660Lm	Rond

Artikel nr	Kleur	CCT	Lumen	
60 031712W	Wit	2700K	630Lm	Vierkant
60 031713W	Wit	3000K	660Lm	Vierkant
60 031719W	Wit	2000-3000K	620-660Lm	Vierkant
60 031712Z	Zwart	2700K	630Lm	Vierkant
60 031713Z	Zwart	3000K	660Lm	Vierkant
60 031719Z	Zwart	2000-3000K	620-660Lm	Vierkant