

INBOUWSPOT ONIX

- Inbouwspot



Specificaties

Wattage	10W
Input current	250mA 36V
CRI	>90
UGR	<19
Gradenbundel	24°/36°/60°
Gatmaat vast	Ø 68mm
Gatmaat kantelbaar	Ø 82mm
SDCM	<3
Dimbaar	Zie opties
COB single colour	CREE1507
COB 1800-2700K	Citizen D2W
IP Waarde	IP54
Lumen	90Lm per W
Omgevingstemp.	-20° tot +45°
Levensduur	35.000 uur
Garantie	5 jaar

Mogelijke toepassingen


- Woonhuis
- Interieurbouw
- Horeca
- Jachtbouw

Opties

- TRIAC
- 0/1-10V
- DALI
- CASAMBI
- RF easy dim
- D2W 1800-2700K



Strakke verdiepte inbouwspot in vaste en kantelbare uitvoering met lage UGR waarde. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk.

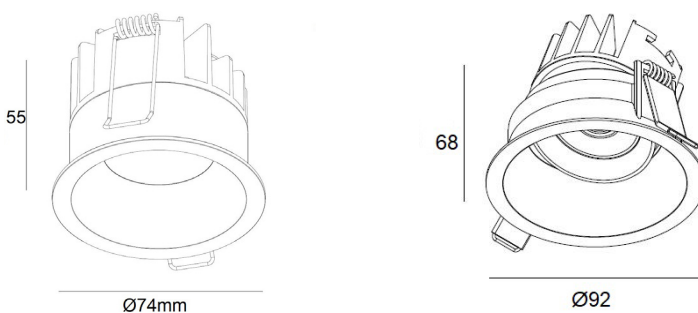

ARTIKELNUMMER: 63 VG10V**y**zbk = Vaste uitvoering

y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim

b > 3=24° / 4=36° / 6=60°

z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K

k > W=Wit / Z=Zwart

ARTIKELNUMMER: 63 VG10K**y**zbk = Kantelbare uitvoering

y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim

b > 3=24° / 4=36° / 6=60°

z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K

k > W=Wit / Z=Zwart