

# INBOUWSPOT CABINET ADA

- Inbouwspot




## Specificaties

Wattage	3W
Gatmaat	Ø57mm
Input Voltage	12VDC
CRI	>80
UGR	<22
Gradenbundel	120°
SDCM	<4
Dimbaar	Zie opties
COB	Epistar
IP Waarde	IP20
Lumen	120Lm
Omgevingstemp.	-20° tot +45°
Levensduur	35.000 uur
Garantie	5 jaar



Zeer dunne inbouwspot met een inbouwdiepte van 10mm en standaard 2m aansluitsnoer met mini AMP. Met de losse opbouwring komt de totale hoogte van de spot op 15mm.

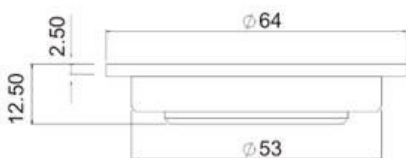

Artikel nummer	Kleur	CCT	Gatmaat
60 001015	Nikkel geschuurd	2700K	Ø57mm
60 001020	Wit	2700K	Ø57mm
60 001022	Zwart	2700K	Ø57mm

Artikel nummer	Omschrijving
60 001016	Opbouwring nikkel geschuurd
60 001021	Opbouwring wit
60 001027	Opbouwring zwart
200 001001	3 VDG verdeelblok mini AMP
200 001002	6 VDG verdeelblok mini AMP
200 001003	Verlengkabel L=2000mm mini AMP
90 002001	Stekker driver t.b.v. Cabinetspot - max 6 spots

## Mogelijke toepassingen

- Woonhuis
- Interieurbouw
- Horeca
- Keuken

## Opties

- TRIAC
- RF easy dim
- 3000K
- Opbouwring