NEON LOOK FLEXLINE SIDE BEND

- Neon look flexline

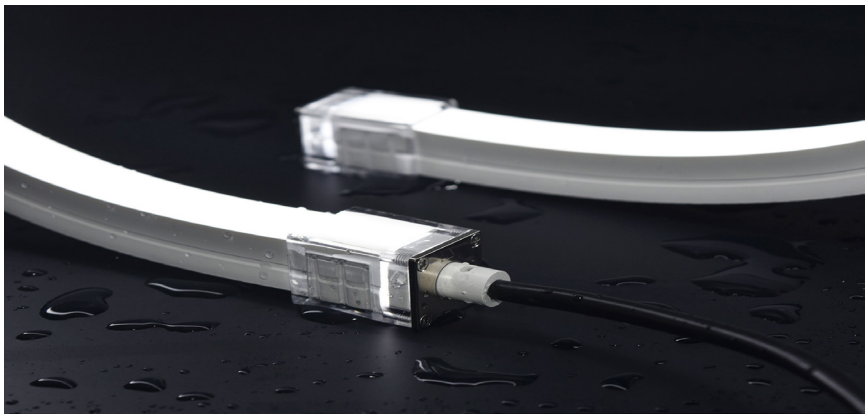

Flat | Dome | Aluminium profiel

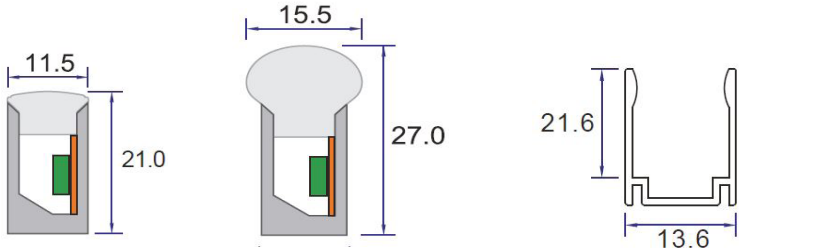

Kleur	W/m	Kniplengte	L/unit	nm
2500-2900K	12	100mm	6	
2800-3200K	12	100mm	6	
4000-4500K	12	100mm	6	
5500-6000K	12	100mm	6	
Blauw	12	100mm	6	455-470nm
Groen	12	100mm	6	510-525nm
Geel	12	100mm	6	590-600nm
Oranje	7,2	16,67mm	10	600-610nm
Rood	7,2	16,67mm	10	620-630nm



ARTIKELNUMMER: 70 Nttz
tt > 05=5050 flat / 07=5050 dome
z > 2=2500-2900K / 3=2800-3200K / 4=4000-4500K / 5=5500-6000K / B=blauw
G=groen / Y=geel / O=oranje / R=rood

Artikel nr	Omschrijving
70 NA30	Side connector rechts
70 NA31	Side connector links
70 NA32	Side connector links en rechts koppel
70 NA33	Side connector links en rechts, male en female connectors
70 NA34	Side connector begin
70 NA35	Side connector begin en eind koppel
70 NA36	Side connector begin en eind, male en female connectors
70 NA37	Side connector onder
70 NA38	Side connector onder koppel
70 NA39	Side connector onder koppel, male en female connectors
70 NA95	5cm aluminium profiel t.b.v. side bend neon flex
70 NA96	1m aluminium profiel t.b.v. side bend neon flex

Specificaties

Wattage	7,2 / 12W
Led/unit	Zie schema
Dimbaar	Ja
Stralingshoek:	
- Flat versie	120°
- Dome versie	270°
SMD	5050
LED/m	60L/m
Input Voltage	24VDC
IP Waarde	IP68
Omgevingstemp.	-20° tot +45°
Levensduur	35.000 uur
Garantie	3 jaar

Enkelzijdig voeden = Max 10m lengte
Dubbelzijdig voeden = Max 20m lengte

Mogelijke toepassingen

- Standbouw
- Interieurbouw
- Retail
- Horeca
- Utiliteit
- Jachtbouw

Opties
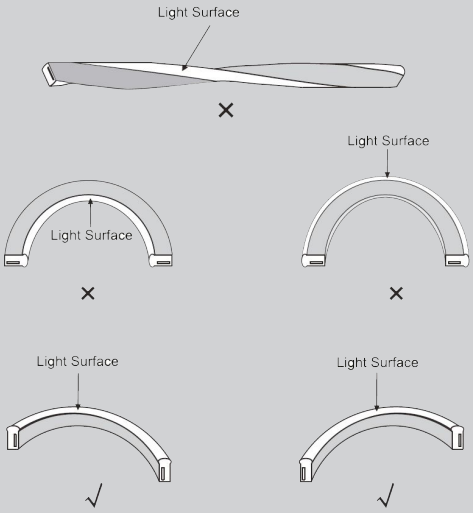
- Aluminium profiel kan in RAL kleur gespoten worden