

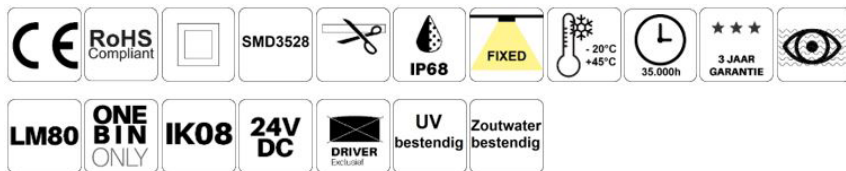


NEON LOOK FLEXLINE FRONT BEND

- Neon look flexline

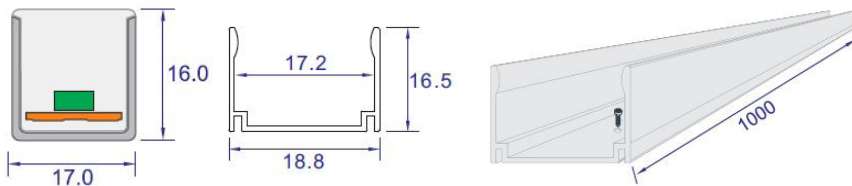

Kleur	W/m	Kniplengte	L/unit	nm
2600-2800K	9	100mm	12	
2800-3200K	9	100mm	12	
4000-4500K	9	100mm	12	
5500-6000K	9	100mm	12	
Blauw	9	100mm	12	455-470nm
Groen	9	100mm	12	510-525nm
Geel	9	100mm	12	590-600nm
Oranje	9	100mm	12	600-610nm
Rood	9	100mm	12	620-630nm

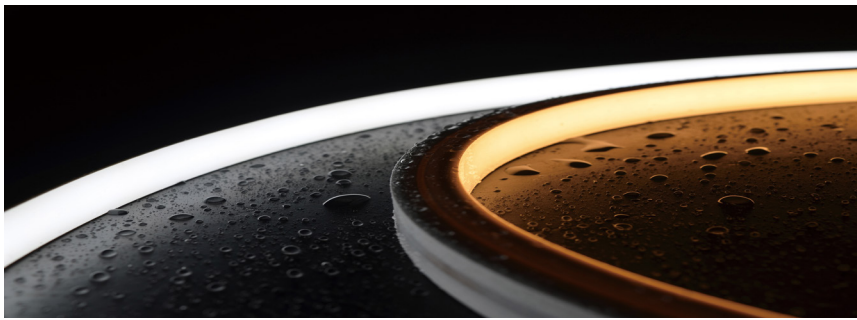

ARTIKELNUMMER: 70 Nitz

tt > 03=3528 flat

z > 2=2600-2800K / 3=2800-3200K / 4=4000-4500K / 5=5500-6000K / B=blauw
G=groen / Y=geel / O=oranje / R=rood

Artikel nr	Omschrijving
70 NA00	Side connector rechts
70 NA01	Side connector links
70 NA02	Side connector links en rechts koppel
70 NA03	Side connector links en rechts, male en female connectors
70 NA04	Side connector begin
70 NA05	Side connector begin en eind koppel
70 NA06	Side connector begin en eind, male en female connectors
70 NA07	Side connector onder
70 NA08	Side connector onder koppel
70 NA09	Side connector onder koppel, male en female connectors
70 NA90	5cm aluminium profiel t.b.v. front bend neon flex
70 NA91	1m aluminium profiel t.b.v. front bend neon flex



Specificaties



Wattage	9W
Led/unit	Zie schema
CRI	N.v.t.
Dimbaar	Ja
Stralingshoek:	120°
SMD	3528
LED/m	120L/m
Input Voltage	24VDC
IP Waarde	IP68
Omgevingstemp.	-20° tot +45°
Levensduur	35.000 uur
Garantie	3 jaar

Mogelijke toepassingen

- Standbouw
- Interieurbouw
- Retail
- Horeca
- Utiliteit
- Jachtbouw

Opties

- Aluminium profiel kan in RAL kleur gespoten worden

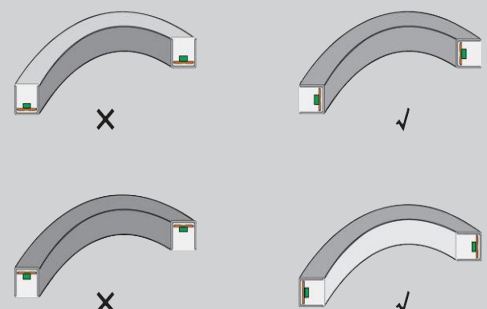

Neon look flexline