



LED PANEEL MODULE UGR<16

- LED panelen

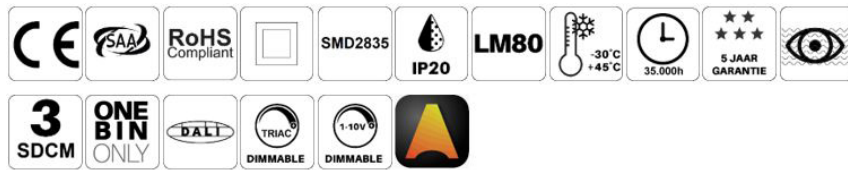

Door de verschillende aantallen modules in het paneel, kun je een hoger of lager vermogen paneel kiezen. Door de zeer lage UGR waarde is dit paneel uitermate geschikt voor bijv. scholen en kantoren. Van dit paneel zijn niet standaard afmetingen zeer eenvoudig te produceren dmv een simpele aanpassing van de basisplaat.

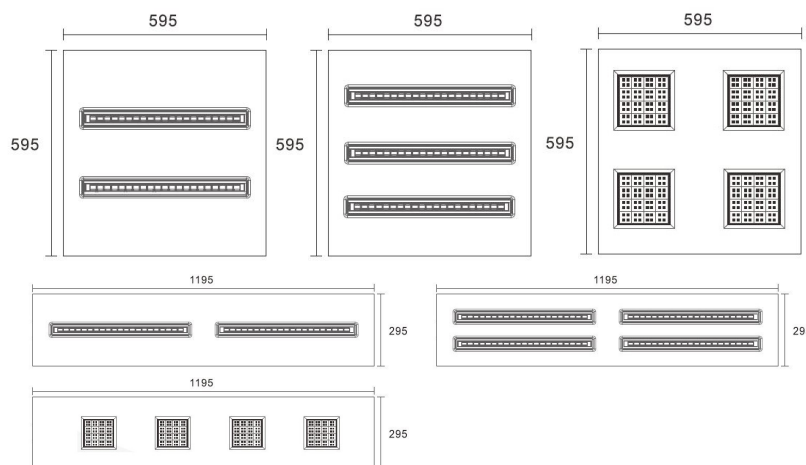

ARTIKELNUMMER: 140 AWxwmcyzk

x > 1=module lijn / 2=module vierkant

w > 3=30W / 4=40W

m > 3=595x595mm / 4=1195x295mm / 5=1195x195mm / 6=1495x195mm / 7=1495x295mm

c > 2=CRI>80 (standaard) / 3=CRI>90

y > 1=On/Off / 2=On/Off Philips / 4= 1-10V / 5=Dali

z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K

k > W= Wit / Z=Zwart

Specificaties

| | |
|----------------|---------------|
| Wattage | 30/40W |
| Input Voltage | 220-240VAC |
| PF | >0,9 |
| CRI | >80 |
| UGR | <16 |
| SDCM | <3 |
| Gradenbundel | 85°x70° |
| Dimbaar | Zie opties |
| SMD | smd2835 |
| IP Waarde | IP20 |
| Lumen | 150Lm/w |
| Omgevingstemp. | -30° tot +45° |
| Materiaal | IJzer |
| Levensduur | 35.000 uur |
| Garantie | 5 jaar |

Mogelijke toepassingen

- Utiliteit
- Standbouw
- Interieurbouw
- Retail
- Bouw

Opties

- Zwart aluminium
- 1-10V
- DALI
- CASAMBI driver

Uitvoeringen:

| | | |
|--------------|-------------|-----|
| - 595x595mm | 2x lijn | 30W |
| - 595x595mm | 3x lijn | 40W |
| - 595x595mm | 4x vierkant | 40W |
| - 1195x195mm | 2x lijn | 30W |
| - 1195x295mm | 2x lijn | 30W |
| - 1195x195mm | 4x lijn | 40W |
| - 1195x295mm | 4x lijn | 40W |
| - 1195x295mm | 4x vierkant | 40W |
| - 1495x195mm | 4x lijn | 40W |
| - 1495x295mm | 4x lijn | 40W |