

TRI-PROOF ALU IP66

- Tri-proof serie



Specificaties


Wattage	20/30/40/50/60/ 80W
Input Voltage	100-277VAC
PF	>0,95
CRI	>82
SDCM	<4
Dimbaar	Zie opties
SMD	2835HE
IP Waarde	IP66
IK waarde	IK10
Lumen:	
- Standaard versie	100-120L/W
- Power versie	130-150L/W
Omgevingstemp.	-20° tot +50°
Materiaal	Aluminium + PC
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar

Mogelijke toepassingen

- Utiliteit
- Industrie
- Magazijn
- Productiehal
- Parkeergarage

Opties

- On/Off
- TRIAC
- 0/1-10V
- DALI
- Microwave
- Microwave + dim
- Nood (3 uur)
- Ophangset staalkabels

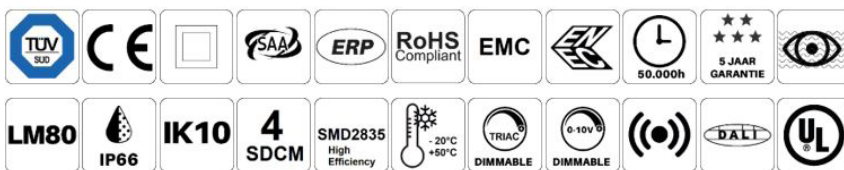

Kwalitatief armatuur uitermate geschikt voor parkeer- fietsgarage, tunnel, magazijn, fabrieken, luchthaven en tankstation. Door het slimme clip systeem zijn deze armaturen eenvoudig aan te sluiten en door te koppelen.

600x94x69mm	20w en 30w
1200x94x69mm	40w en 50w
1500x94x69mm	50w en 60w
1800x94x69mm	80w

ARTIKELNUMMER: 40 TA $t_{xx}w_{ww}y_z$

t > S=Standaard / P=Power

xx > 06=600mm / 12=1200mm / 15=1500mm / 18=1800mm

ww > 20=20w / 30=30w / 40=40w / 50=50w / 60=60w / 80=80w

y > 2=On/Off / 3=TRIAC / 4=0/1-10V / 5= DALI / 6= Microwave / 7= Microwave + dim / 8= Nood

z > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K / 6=6000K