

TRI-PROOF PC IP65

- Tri-proof serie



Specificaties


Wattage	20/40/60W
Input Voltage	100-277VAC
PF	>0,95
CRI	>82
SDCM	<4
Dimbaar	Zie opties
SMD	2835HE
IP Waarde	IP65
IK waarde	IK09
Lumen:	
- Standaard versie	100-120L/W
- Power versie	130-150L/W
Omgevingstemp.	-20° tot +50°
Materiaal	PC, clip RVS#304
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar

Mogelijke toepassingen

- Utiliteit
- Industrie
- Magazijn
- Productiehal
- Parkeergarage

Opties

- On/Off
- TRIAC
- 0/1-10V
- DALI
- Microwave
- Microwave + dim
- Nood (3 uur)
- Ophangset staalkabels

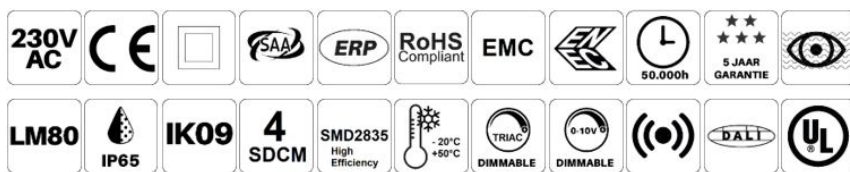

Kwalitatief polycarbonaat Tri-proof armatuur wat uitermate geschikt is voor parkeer- fietsgarage, tunnel, magazijn, fabrieken en luchthaven.

1200x100x75mm	20w en 40w
1500x100x75mm	40w en 60w

ARTIKELNUMMER: 40 TPt^{xx}wwyz

t > S=Standaard / P=Power

xx > 12=1200mm / 15=1500mm

ww > 20=20w / 40=40w / 60=60w

y > 2=On/Off / 3=TRIAC / 4=0/1-10V / 5= DALI / 6= Microwave / 7= Microwave + dim / 8= Nood

z > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K / 6=6000K