


LED IP65 FLOODLIGHT SLIM

- Openbare verlichting

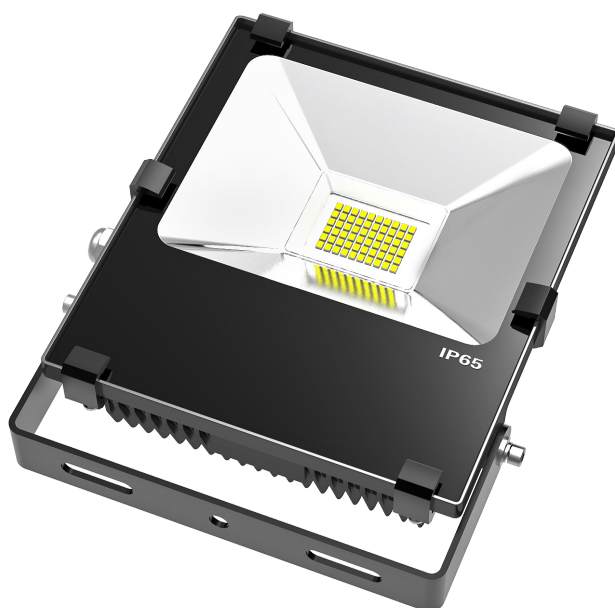

Specificaties

Wattage	10/20/30/50/70/ 100/150/200W
Input Voltage	220-240VAC
PF	>0,9
CRI	>80
Gradenbundel	110°
Dimbaar	Nee
SMD	Epistar
IP Waarde	IP65
IK Waarde	IK08
Lumen	90/100Lm/W
Omgevingstemp.	-20° tot +45°
Materiaal:	Aluminium
Levensduur	35.000 uur
Garantie	3 jaar



5
SDCM

Body is gemaakt van zwart gespoten aluminium met op de voorzijde veiligheidsglas.

Mogelijke toepassingen

- Utiliteit
- Bouw

Uitvoering	Afmetingen	Gewicht
Floodlight 10W	159x132x 53mm	0,6kg
Floodlight 20W	203x176x 64mm	1,0kg
Floodlight 30W	219x191x 53mm	1,3kg
Floodlight 50W	282x220x117mm	2,3kg
Floodlight 70W	282x220x117mm	2,3kg
Floodlight 100W	310x268x182mm	3,9kg
Floodlight 150W	365x298x187mm	5,5kg
Floodlight 200W	465x344x197mm	7,5kg

Opties

- Body en heatsink in andere RAL kleur
- Floodlight inclusief 3-Fase adapter

ARTIKELNUMMER: 100 505wwzk

ww > 01=10W / 02=20W / 03=30W / 05=50W / 07=70W / 10=100W /
15=150W / 20=200W /

z > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K

k > W=wit / Z=Zwart