



RVS lichtreclames

in het kort

- Diepte RVS: 30mm tot 200mm
- Stokbreedte: 25mm
- Standaard kleurtemperatuur LED-modules 6500K, optioneel mogelijk in 2700K – 10.000K en RGB
- Keuze uit RVS#304 of RVS#316
- Verschillende afwerkingen zoals onbewerkt, geborsteld of hoogglans gepolijst
- Zilver, goud of koperkleurig RVS beschikbaar


Een stoere, opvallende en veelzijdige blikvanger

RVS lichtreclame

De diepte van de roestvast stalen (RVS) letters en logo's varieert van 30 tot 200 millimeter. De RVS lichtreclames hebben een minimaal benodigde stokbreedte van 25 millimeter.

U kunt kiezen voor een RVS lichtreclame in verschillende afwerkingen. Denk bijvoorbeeld aan hoogglans gepolijst, geborsteld en geschuurd of een onbewerkte ruwe uitvoering. Ook kunnen we RVS leveren als toplaag en dat combineren met een aluminium of acrylaat lichtreclame.

RVS is veelzijdig. Zo kunt u kiezen voor twee verschillende RVS materialen. Kies bijvoorbeeld de RVS#304-uitvoering voor binnen en een RVS#316-uitvoering voor een buiten toepassing. RVS#316 is corrosiebestendig en daardoor ideaal voor blootstelling aan bijvoorbeeld het hoge zoutgehalte in kustgebieden.

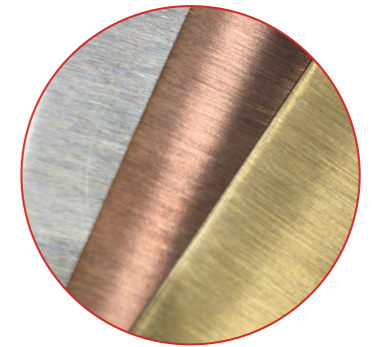

Finishing touch

Naast de standaard zilveren RVS-kleur biedt LEDSign u ook goud- of bronskleurig RVS.